HEWLETT® PACKARD

Telif Hakkı 1995
ewlett-Packard Company

lmanya'da basılmıştır 07/95

anışma Kitabı No. C2655-90042




önüşümlü kağıda basılmıştır

HEWLETT® PACKARD

HP DeskJet 340 Yazıcı

Başlangıç Kılavuzu

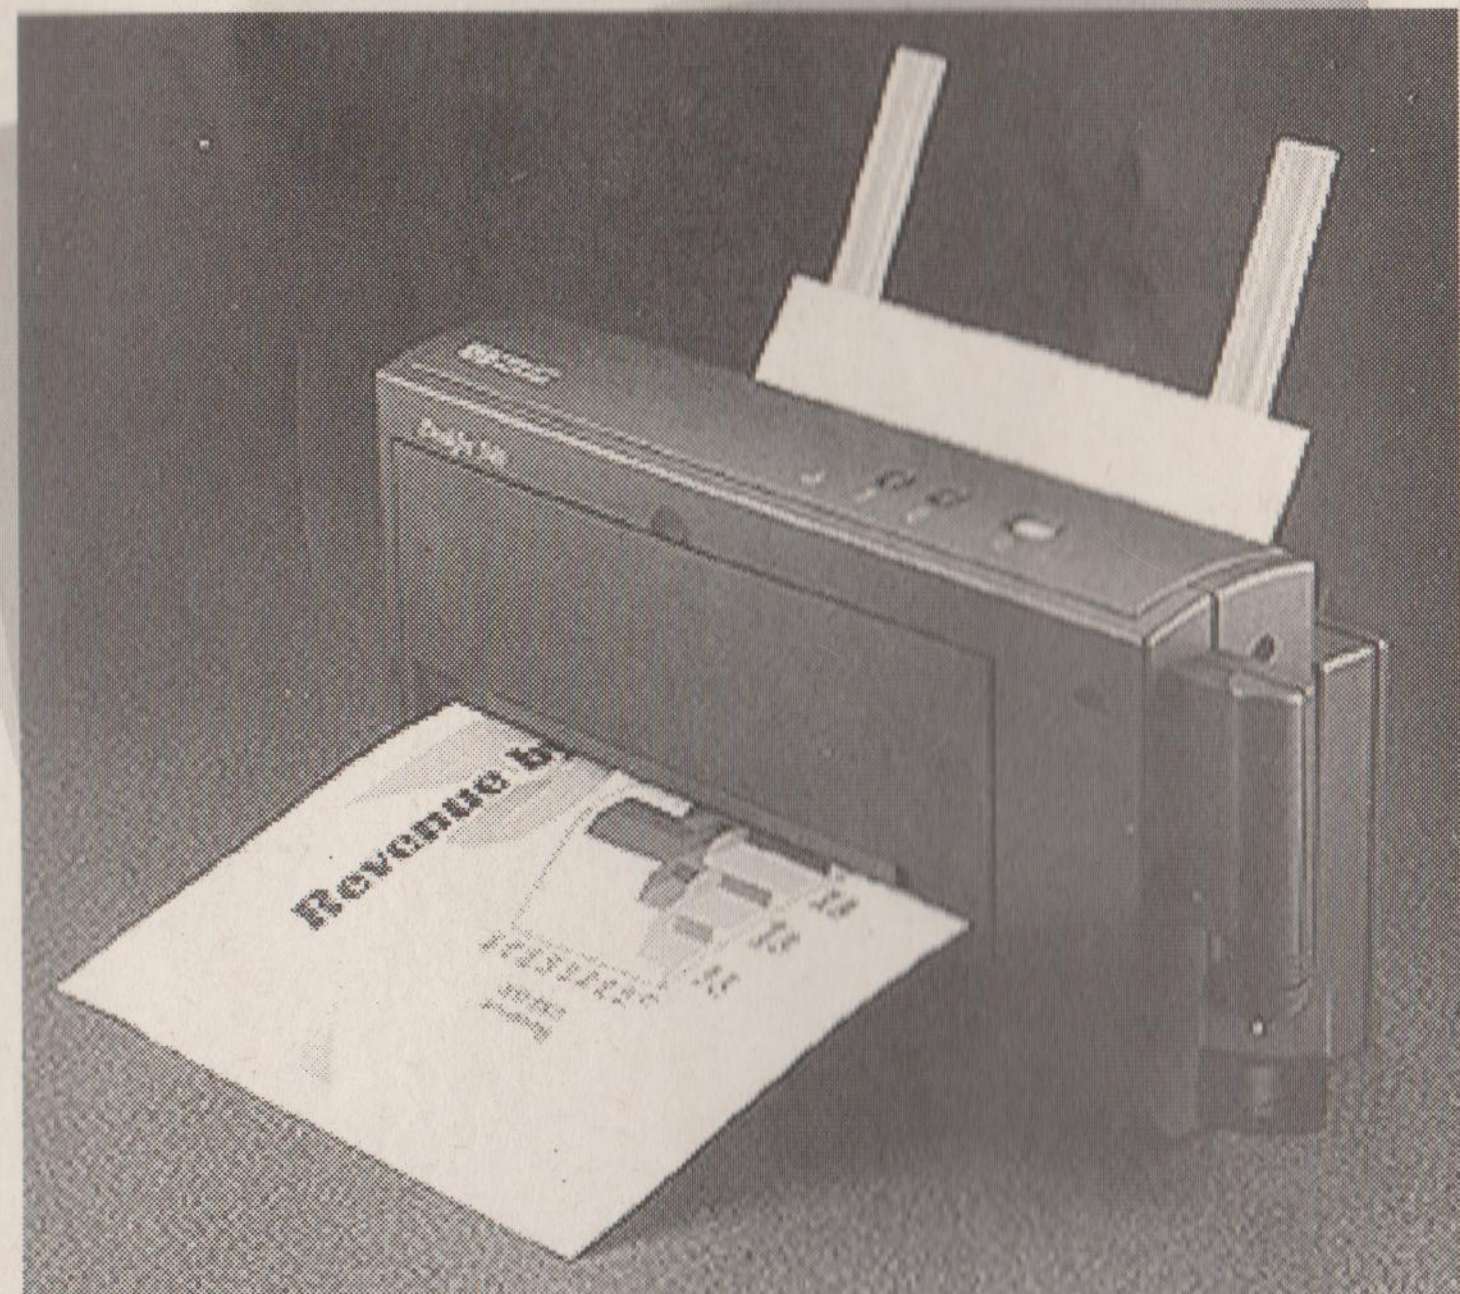

Notebook PC ve
Macintosh PowerBook için
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Kabuller

Apple, Mac ve Macintosh, Apple Computer, Inc.'in tescilli markalarıdır.
Microsoft , Microsoft Corporation'ın Amerika'da tescil edilmiş bir markasıdır.
Windows , Microsoft Corporation'a ait bir markadır.

Uyarı

Bu belgede mevcut olan bilgiler, hiç bir uyarı yapılmadan değiştirilebilir.
Hewlett-Packard bu malzemede yapılabilecek hiç bir değişiklik için, ticarilik ve belli bir amaç için uygunlukla ilgili ifade edilen garantilerdeki değişiklikler de dahil olmak, ama sınırlı olmamak üzere, garanti vermez.
Hewlett-Packard, burada mevcut olan hatalar veya bu malzemenin tedariki, işlemesi ya da kullanımına ilişkin arızi olarak veya neticede ortaya çıkan hasarlardan sorumlu değildir.

Basım

1. Baskı – Haziran 1995

1150 Depot Road, Singapur 0410
Singapur

İçindekiler

Yazıcının Bilgisayarınıza Bağlanması

HP DeskJet 340 yazıcıyı bir PC veya Macintosh bilgisayarla birlikte kullanabilirsiniz.


Bununla birlikte, yazıcı kablonuzun bilgisayarınız için uygun olduğundan emin olmalısınız.

PC'ye Bağlamak

HP DeskJet 340 yazıcınızı PC'ye bağlamak için, paralel yazıcı kablosu kullanınız(bu kablo yazıcıyla birlikte verilmez).

1

Yazıcı kablosunun bir ucunu, yazıcının yan tarafındaki kapıya bağlayınız.

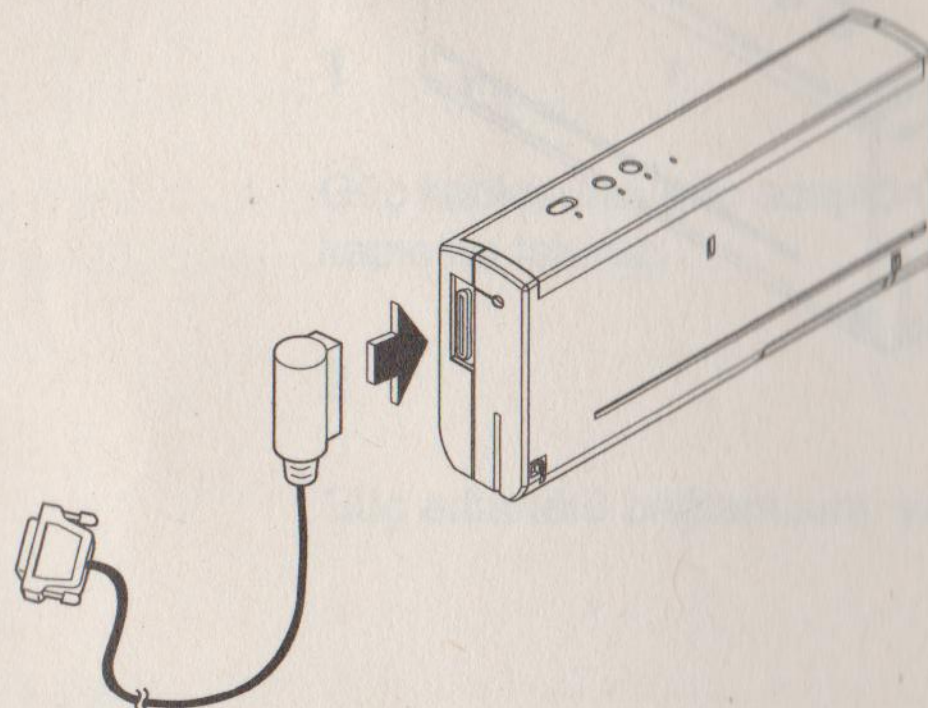

2

Diğer ucunu da PC'nizin yazıcı kapısına bağlayınız.

Macintosh'a Bağlamak


HP DeskJet 340 yazıcınızı Macintosh bilgisayarınıza bağlamak için, özel Mac Adapter kablosu kullanmalısınız.



Eğer kablo yazıcınızla birlikte paketlenmemişse, Hewlett- Packard veya Apple satıcılarından satın almanız gerekir.

1

Mac Adapter kablosunun bir ucunu yazıcıya bağlayınız.

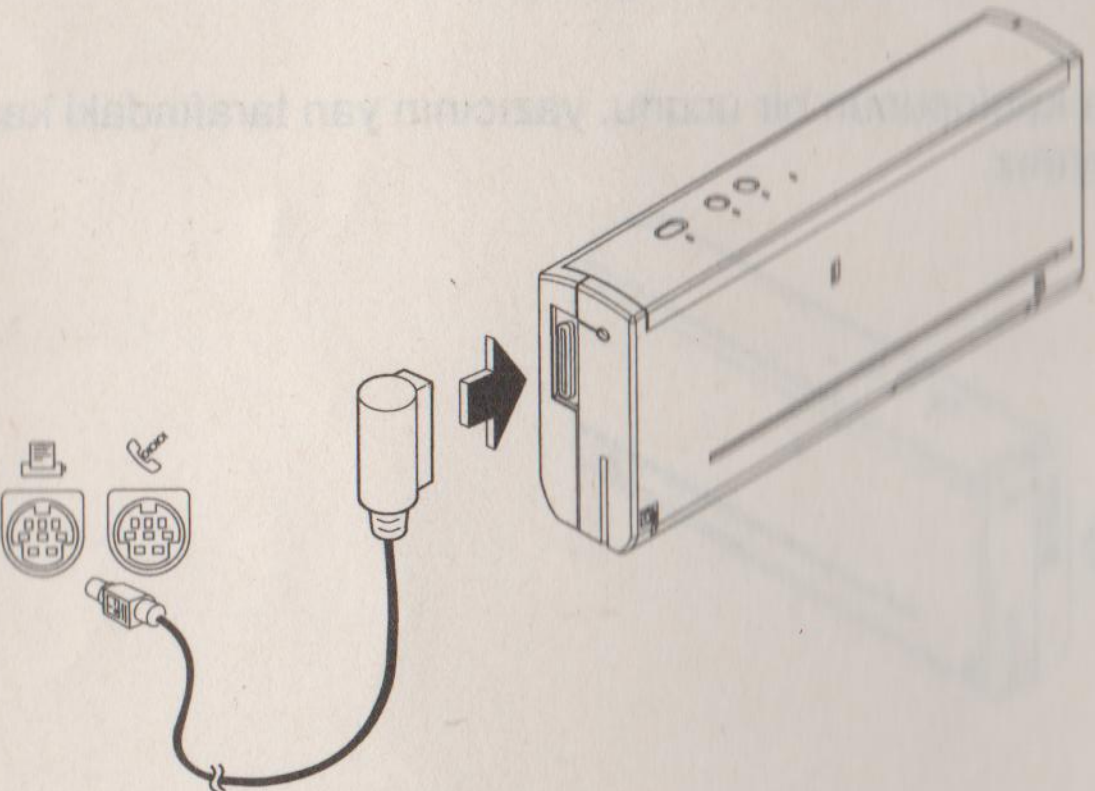

2


Diğer ucunu, bilgisayardaki bir modem veya yazıcı kapısına bağlayınız.

Not

Yazıcıyı, AppleTalk bilgisayar ağında kullanamazsınız.

Güç Adaptörünün Bağlanması

Çokvoltajlı güç adaptörü, bütün dünyada, 100 ila 240 volt AC arasında değişen voltajlarda, 50 veya 60 Hz'de kullanılabilir.

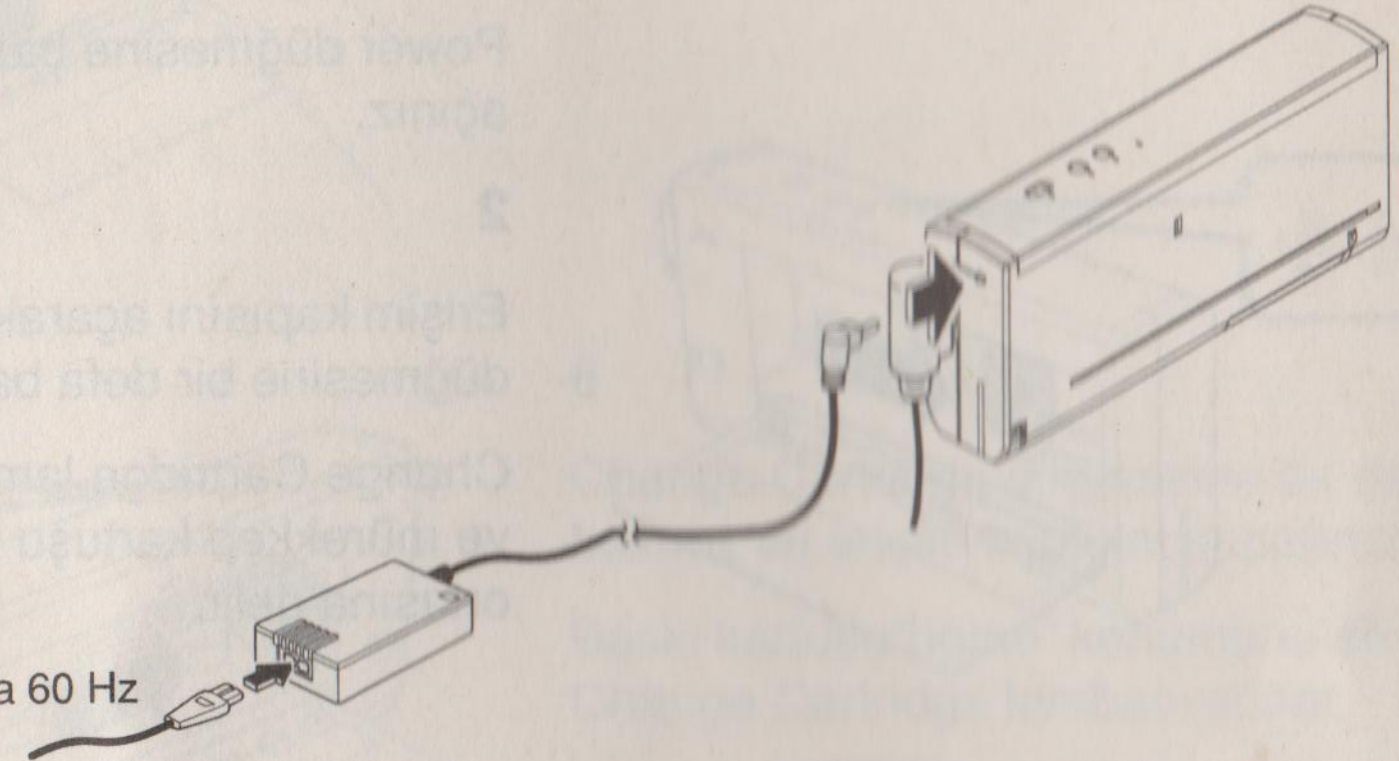

1

Güç kablosunu, güç adaptörüne sokunuz. Kablonun diğer ucunu AC kapısına takınız.

2


Güç adaptörü bağlantısını, yazıcının güç girişine sıkıca takınız.

Mürekkep Kartuşunun Yerleştirilmesi

Siyah mürekkep kartuşunu — veya, HP Color Kit satın almışsanız—renkli mürekkep kartuşunu yerleştirebilirsiniz.

1


Power düğmesine basarak yazıcıyı açınız.

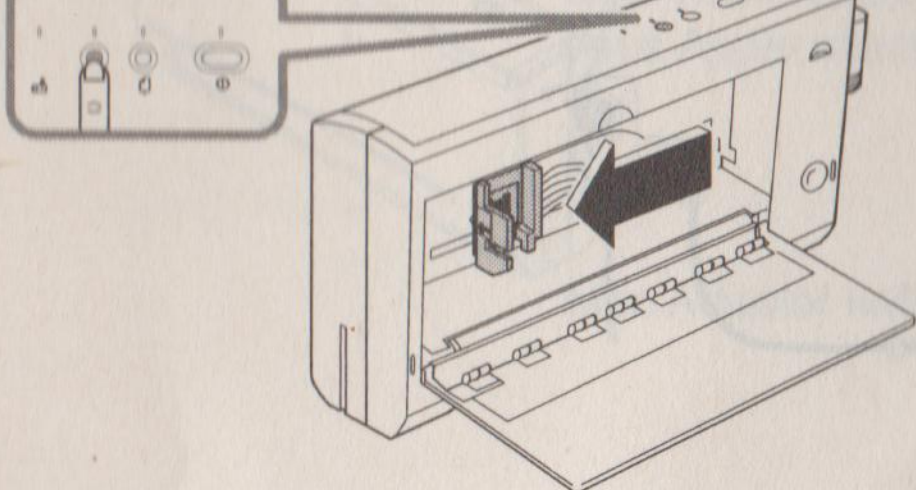

2

Erişim kapısını açarak, Change Cartridge düğmesine bir defa basınız.


Change Cartridge lambası yanıp söner ve mürekkep kartuşu yuvası yazıcının ortasına gelir.

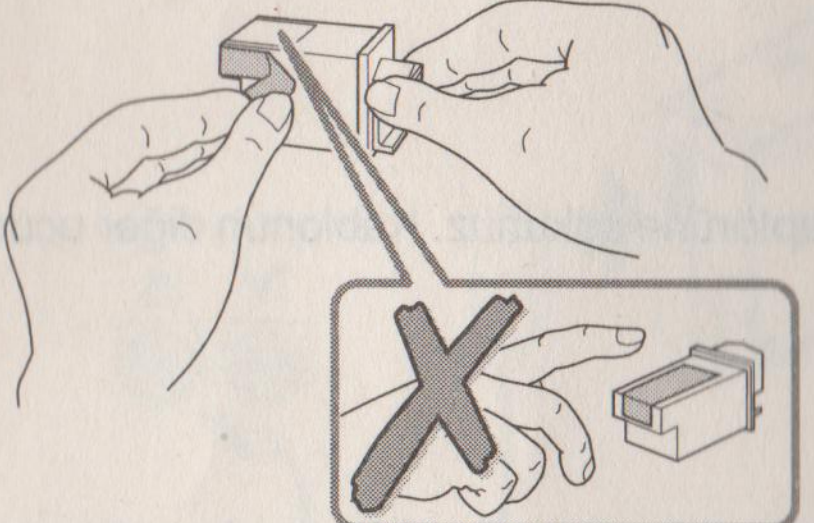

3

Mürekkep kartuşundan bantı çıkartınız.

Mürekkep ağızlarına ve bakır yazı şeridine dokunmamaya dikkat ediniz.

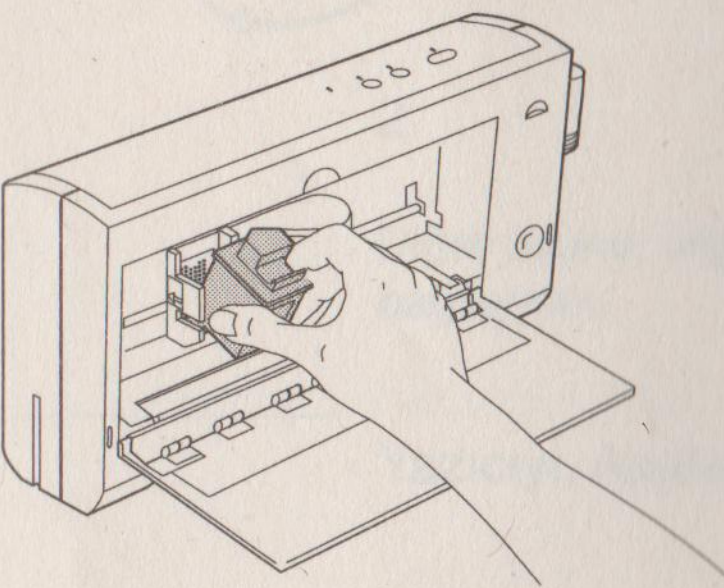


4

Mürekkep kartuşunu, kartuşun tepesindeki yeşil ok yazıcıyı işaret edecek şekilde yerleştiriniz


Uyarı

Mürekkep kartuşunu, yuvanın arkasına doğru kaydırmamaya dikkat ediniz. Kayma hareketi, mürekkep kartuşu yuvasındaki elektrik temasına zarar verebilir.

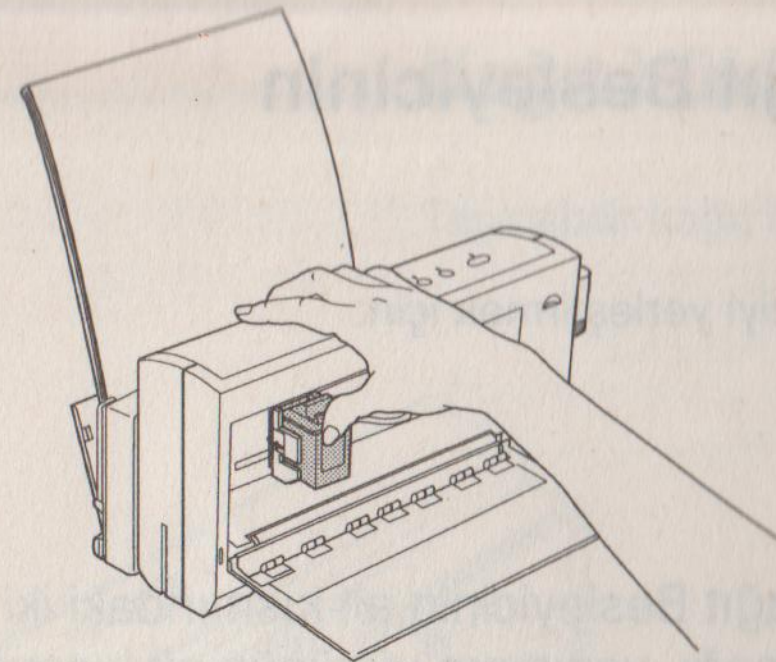

5

Mürekkep kartuşunun tepesini ileriye doğru iterek, yerine kilitlenmesini sağlayınız.

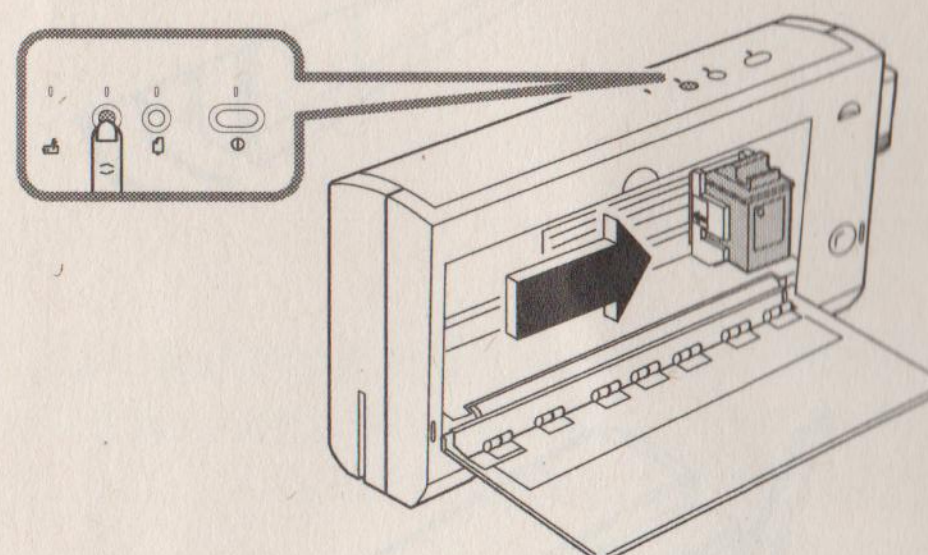

6

Change Cartridge düğmesine bir defa basınız ve erişim kapısını kapatınız.


Baskı kartuşu"home" konumuna döner ve Change Cartridge lambası söner.

Not

HP DeskJet 340 yazıcısında, yalnızca tavsiye edilen HP mürekkep kartuşlarını kullanmaya dikkat ediniz. Uygun olmayan bir kartuş kullanmanız durumunda, mürekkep kartuşu yuvası yükleme konumuna dönecek ve Change Cartridge lambası yanıp sönmeye devam edecektir.


Taşınabilir Kağıt Besleyicinin Yerleştirilmesi

Taşınabilir kağıt besleyiciyi yerleştirmek için:

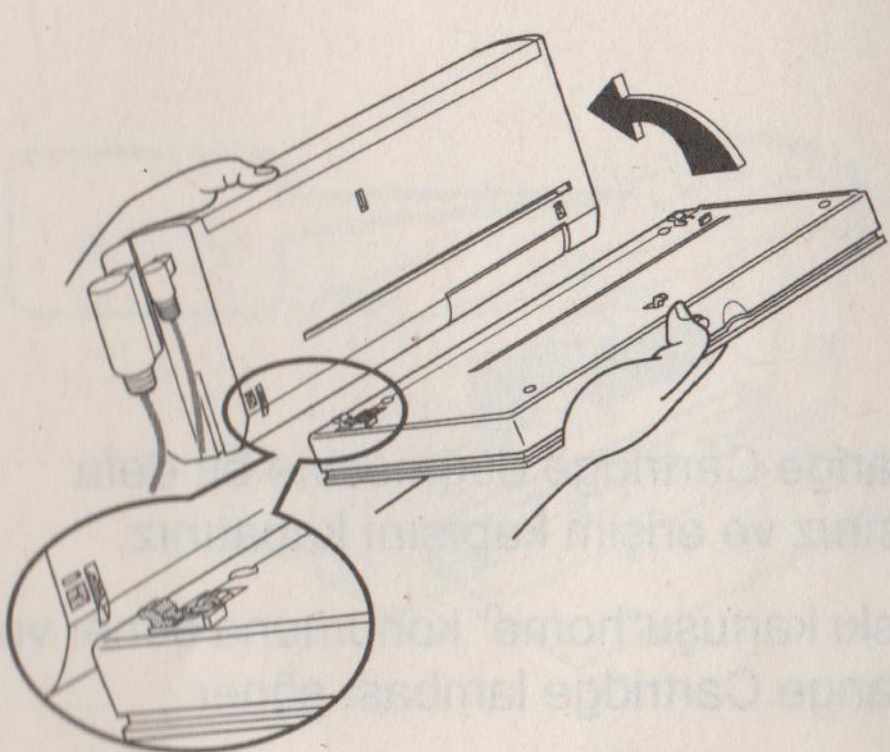

1


Kağıt Besleyicinin alt kısmındaki iki tırnağı, yazıcının yüzünün alt kısmındaki uygun yuvalara geçiriniz.

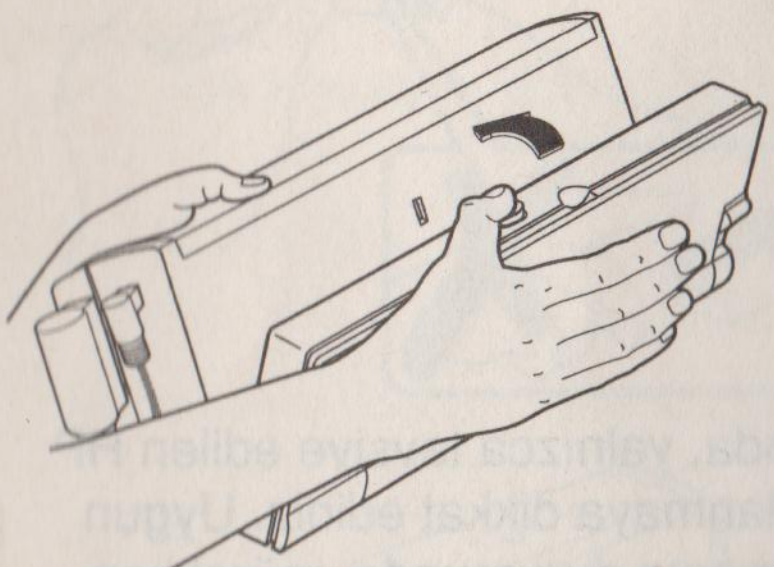

2

Şimdi de, Kağıt Besleyicinin üst köşesini yazıcıya doğru döndürüp, iki birimi birbirine doğru bastırınız.

Kağıt Besleyici yazıcıya kilitlenirken bir tık sesi duyacaksınız.

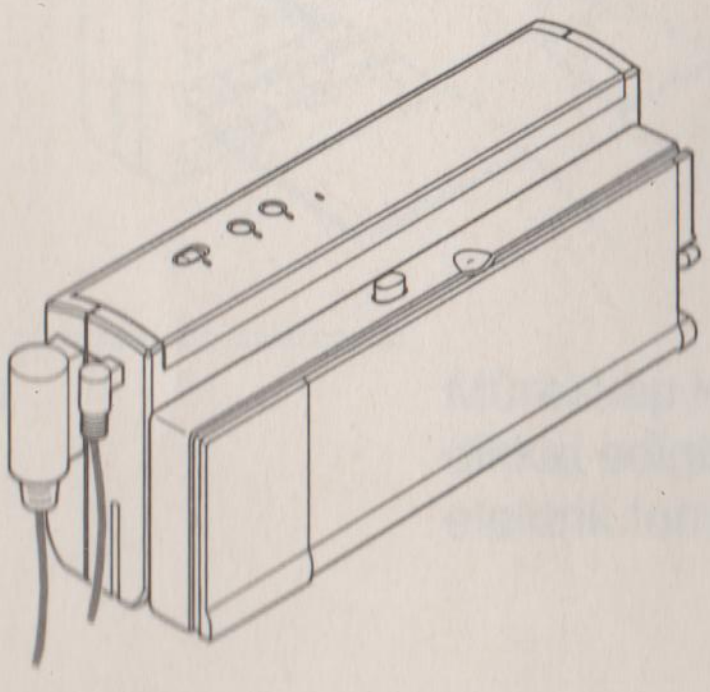


3

Yazıcıyı dikey olarak, sehpa veya masa gibi sert bir yüzeye yerleştiriniz.


Kağıt Yükleme

Taşınabilir kağıt besleyiciye kağıt yüklemek için:

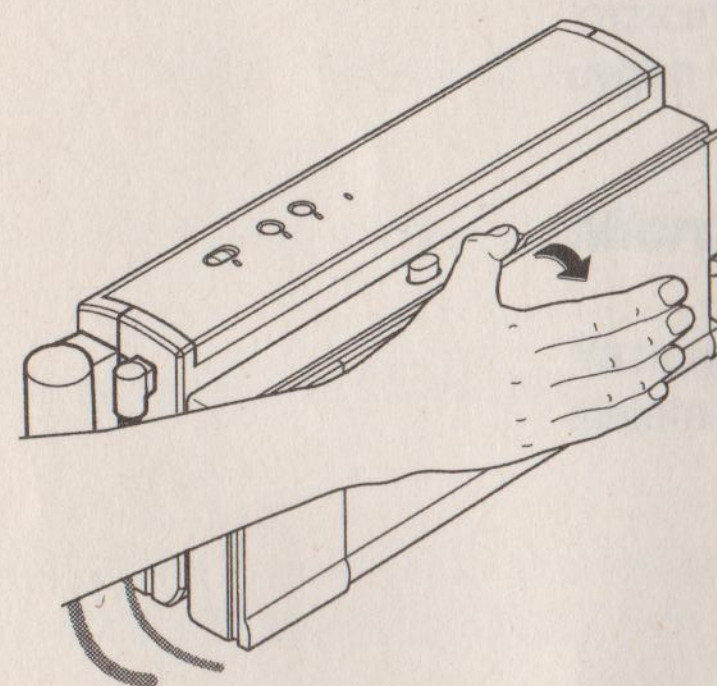


1

Kağıt besleyicinin üst kısmının ortasındaki girintiden yararlanarak, birimi tamamen açınız.

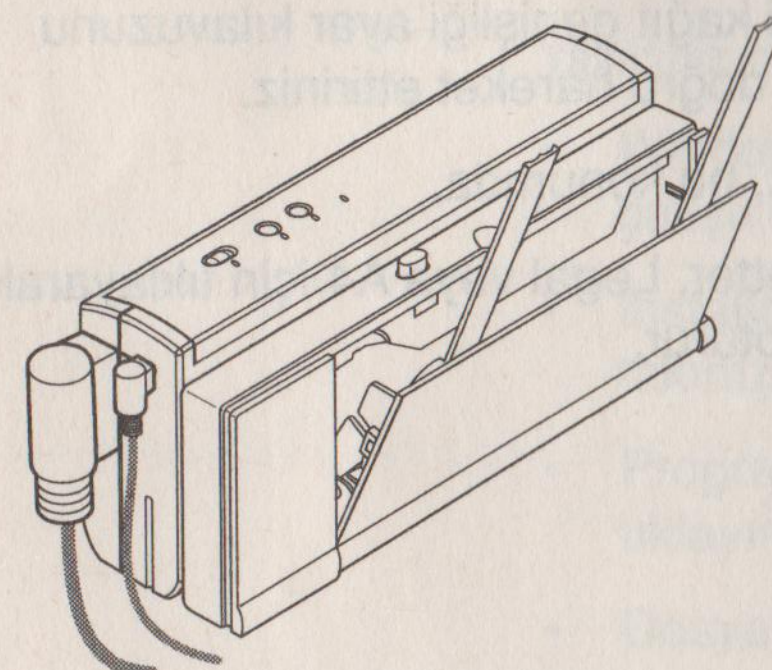


2

Her iki kağıt taşıma kolunu, ikisi de yukarıya işaret edene kadar çeviriniz.

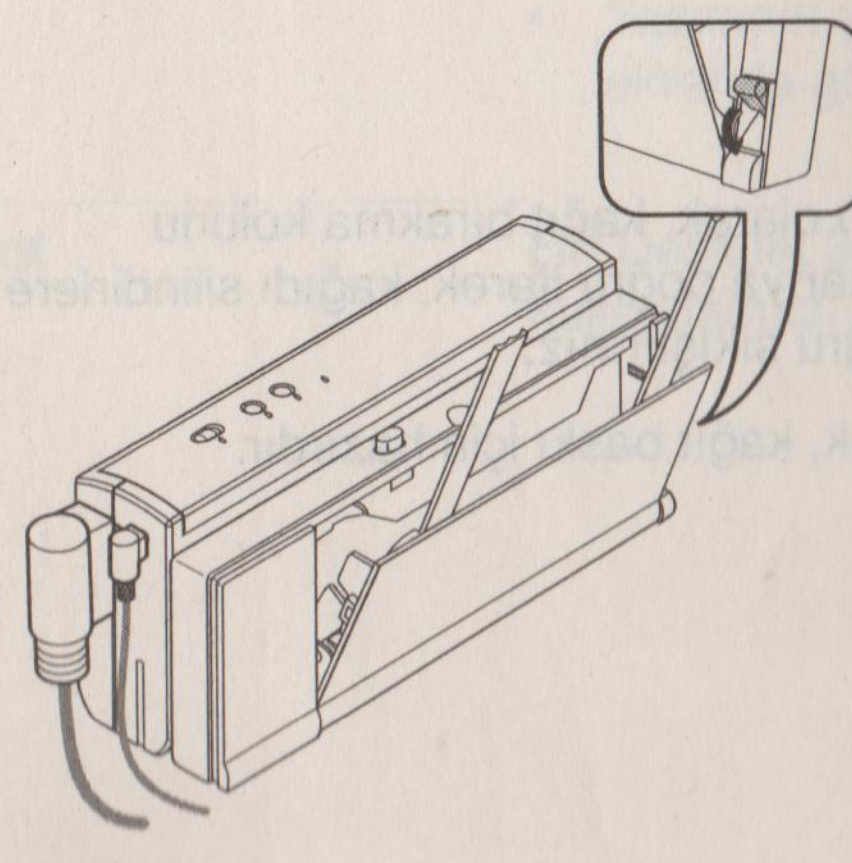


3

Kağıt bırakma kolunu aşağıya doğru iterek "Open" konumuna getiriniz.

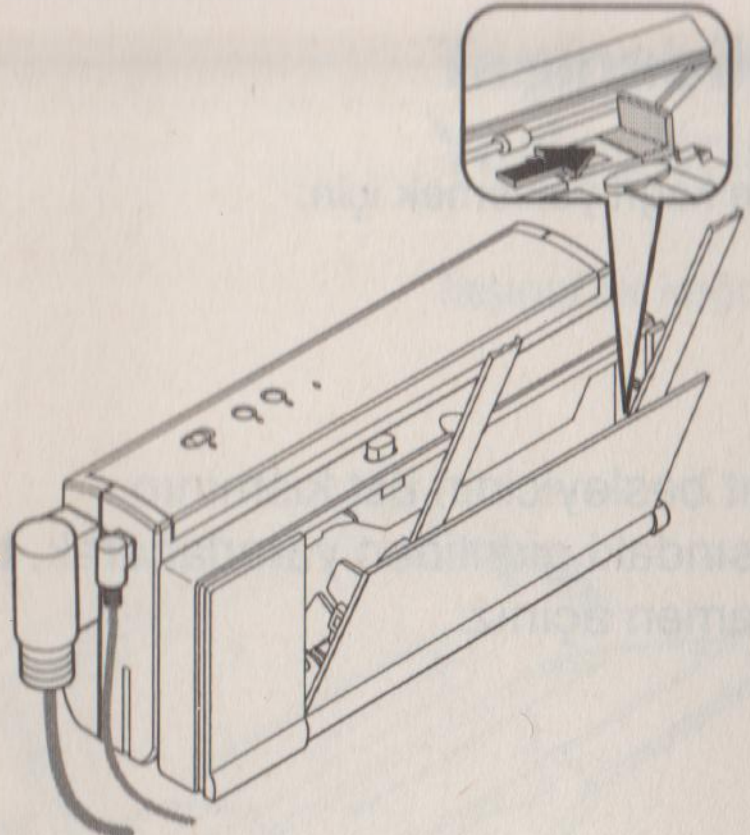

4

Soldaki kağıt genişliği ayar kılavuzunu kağıt besleyicinin kenarına doğru kaydırınız.

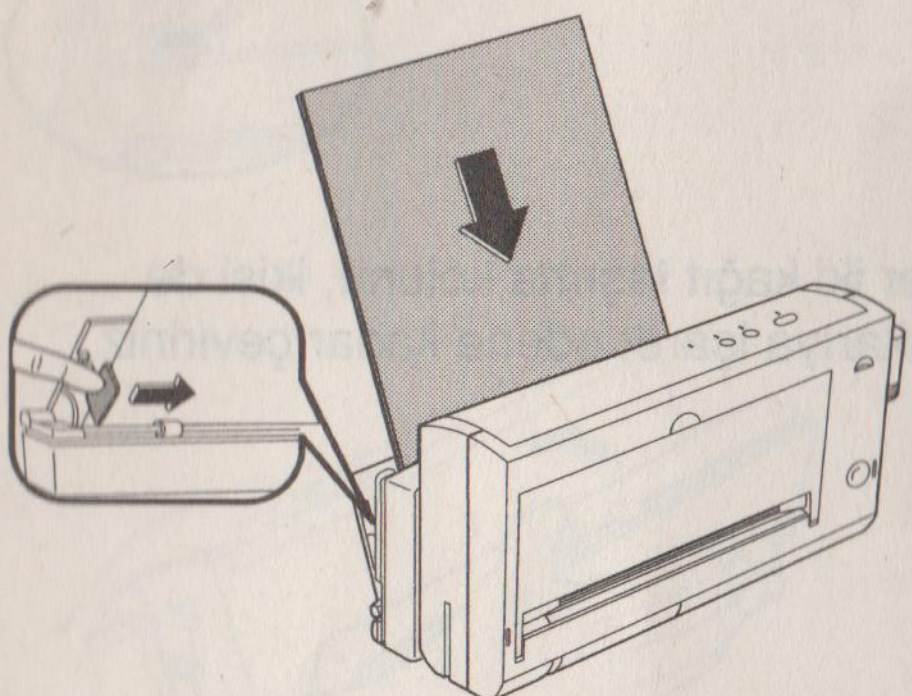


5

Şimdi de kağıt besleyiciye kağıt koyunuz. Soldaki kağıt genişliği ayar kılavuzunu kağıda doğru hareket ettiriniz.

Kılavuz, bu konumda,

U.S. Letter, Legal veya A4 için tıklayarak yerine oturur.

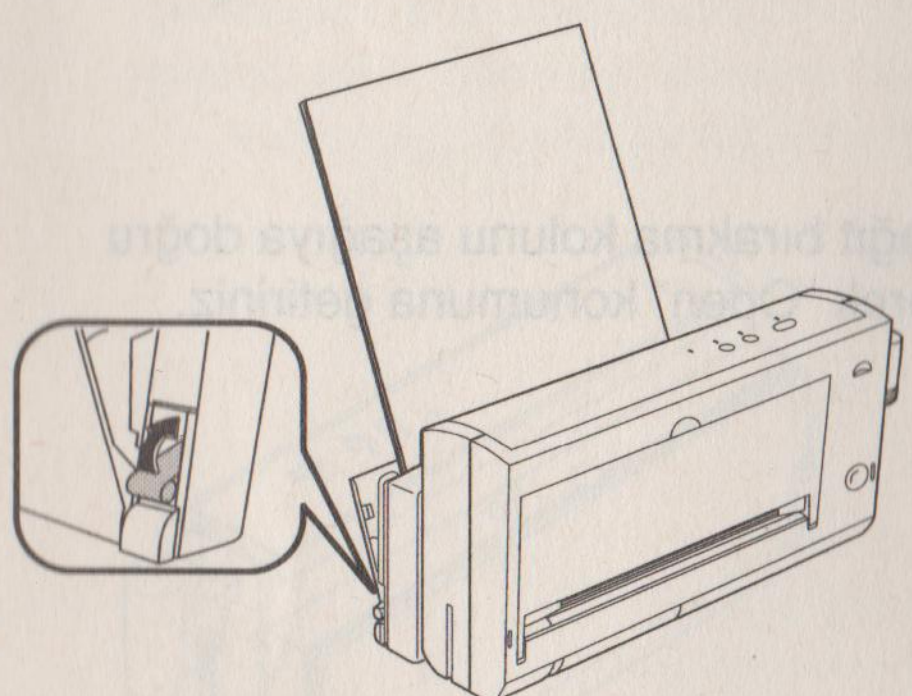

6

Son olarak, kağıt bırakma kolunu yukarıya doğru iterek, kağıdı silindirlere doğru sıkıştırınız.

Artık, kağıt baskı için hazırdır.

Yazıcının Yazılımının Yüklenmesi

HP DeskJet 340 yazıcı, hem Microsoft Windows ve DOS'la, hem de Apple Macintosh yazılım uygulamalarıyla birlikte kullanılabilir.

Yazıcının yazılımını bilgisayarınıza yüklemek için bu bölümdeki uygun yönergeleri izleyiniz.

Microsoft Windows Kullanıcıları için Yönergeler

Yazıcıyı, Microsoft Windows'la kullanıyorsanız, ilk önce asgari sistem gereklerine sahip olduğunuzdan emin olmalısınız:

80386 ve daha üst işlemci
Microsoft Windows 3.1 ve daha üst sürümleri
DOS 3.3 ve daha üst sürümleri
Tek renkli görüntü için asgari 2 MB RAM
Renkli görüntü için asgari 4 MB RAM
10 MB'lık boş Sabit Disk alanı

Yazıcınızın yazılımını yüklemek için aşağıdaki yöntemi kullanınız:

- Windows'u başlatınız ve hiç bir Windows uygulamasının çalışır durumda olmadığından emin olunuz.
- Installation disketini bilgisayarınızın disket sürücüsüne takınız.
- Program Yöneticisi pencere menüsünde Dosya komutunu tıklayınız.
- Dosya menüsünde Başla komutunu tıklayınız.
- Komut kutusuna **A:\SETUP** yazınız ve Tamam'ı tıklayınız.
- Yazıcının yazılımının yüklemesini tamamlamak için ekranda gözüken yönergeleri izleyiniz.

Not

HP DeskJet 340 yazıcı, bilgisayar ağı üzerinden kullanılamaz.

DOS Kullanıcıları için Yönergeler

Yazıcıyı Microsoft DOS'la birlikte kullanıyorsanız, yazılım yapılandırma yardımlarını yüklemek için aşağıdaki yöntemi kullanınız:

- Disk 1'i A sürücüsüne takınız.
- DOS açıldığında (C:\>), **A:INSTALL** yazarak "Enter" tuşuna basınız.
- Yükleme işlemini tamamlamak için ekranda görünen talimatları izleyiniz.
- DJPMenu yazılımını çalıştırmak için, DOS açıldığında **DJPMENU** yazınız.

DJPMenu yazılımıyla ilgili daha fazla güncel bilgi edinmek için, lütfen biraz önce yüklemiş olduğunuz **C:\DESKJET\DJPMENU.TXT** dosyasına başvurunuz.

Not

Microsoft Windows 3.1 uygulamalarınızdan baskı yapıyorsanız, DJPMenu yazılımını yüklemeniz gerekli değildir.

DJPMenu yazılımını, DOS uygulamalarınız buna olanak vermiyorsa, HP Deskjet 340 yazıcınızın ayarlarını tanımlamak veya değiştirmek için kullanınız.

DJPMenu yazılımı, yazıcınızın doğrudan doğruya bilgisayarınızın paralel kapısına bağlanmasını gerektirir.

Macintosh Kullanıcıları için Yönergeler

Eğer Macintosh yazıcı yazılımı ve özel Mac Adapter kablosu HP DeskJet 340 yazıcınızla birlikte paketlenmemişse, bunları satıcınızdan satın almanız gerekecektir.

Yazıcınızın yazılımını yüklemek için:

- Bütün açık uygulamalardan çıkınız ve bütün virüs koruma uygulamalarını kapatınız.
- Install 1 disketini Machintosh'unuzun disket sürücüsüne yerleştirip, simgesine çift tıklayarak açınız.
- Installer simgesini çift tıklayınız.
- Yazıcı yazılımını sabit diskinize yüklemek için Install düğmesini tıklayınız.
- Yazıcının yazılımının yüklemesini tamamlamak için ekranda gözüken yönergeleri izleyiniz.

Not

Macintosh'unuzda yerleşik Ethernet bağlayıcısı varsa ve EtherTalk kullanıyorsanız, AppleTalk'unuzu Açık konumunda bırakınız. Aksi takdirde, Seçici sorgu kutusunda AppleTalk Kapalı düğmesinin onaylı olduğundan emin olunuz.

EtherTalk'u kullanırken, Seçici ekranında AppleTalk Açık düğmesinin seçili olduğundan emin olunuz. Eğer daha önce Kapalı düğmesi seçilmişse, bilgisayar ağını etkin hale getirmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekecektir.

Sistem 7.5 veya daha üst bir sürümü kullanıyorsanız, Guide menüsünde bulunan "Basic Printing Setup" konusuna bakınız.

Yazıcı Özellikleri

Donanım ve Yazılım Uyumluluğu

Windows Ortamı
80386 ve daha üst işlemci
Microsoft Windows 3.1 ve daha üst sürümleri
DOS 3.3 ve daha üst sürümleri
Tek renkli görüntü için asgari 2 MB RAM
Renkli görüntü için asgari 4 MB RAM
10 MB'lik boş sabit disk alanı

DOS Ortamı
8088 ve daha üst işlemci
DOS 3.3 ve daha üst sürümleri

Macintosh Ortamı
Sistem 7.0.7 veya daha üst sürümleri
4 MB RAM veya üstü
7.5 MB'lık boş sabit disk alanı

Baskı Yöntemi
Düz kağıt istendiğinde-sürüklenerek ısısal mürekkep püskürtmeli baskı

Siyah Baskı Hızı*
Letter kalite modu: dakikada 2 sayfa
Draft modu: dakikada 3 sayfa (Akü seçeneğinde, dakikada 2 sayfa)

Mekanizma Hızı
Letter kalite modu: 10 cpi'de 167 cps
Draft kalite modu: 10 cpi'de 330 cps(Akü seçeneğinde, 10 cpi'de 167 cps)

Renkli baskı Hızı*
Tam renkli grafik: Sayfa başına 4-7 dakika

* Bunlar yaklaşık rakamlardır. Asıl hız kullanılan sistem yapı bilgileri ve yazılım uygulamasına bağlı olarak değişecektir.

Çözünürlük
Best seçeneği: 600 x 300 dpi (siyah), 300 x 300 dpi (renkli)
Normal seçeneği: 300 x 300 dpi
EconoFast: 150 x 150 dpi

Grafik Çözünürlüğü
Tam sayfa 75, 100, 150 ve 300 dpi; ve sadece siyah için yatay eksende 600 dpi.

Yazıcı Komut Dili
Genişletmeleriyle birlikte HP PCL Düzey 3.

Yerleşik Fontlar

Yazı biçimi	Yön	Karakter Sıklığı	Punto Büyüklüğü	Biçem (Stil)	Kalınlık
Courier	dikey (sayfa)	5, 10, 20 16.67	6, 12 6, 12	dik, italik,	orta, kalın
	yatay (sayfa)	10, 16.67, 20	6, 12, 24	dik dik	orta, kalın, orta, kalın
CG Times	dikey (sayfa)	orantılı	5, 6, 7, 8 10, 12, 14	dik, italik	orta, kalın
Letter Gothic	dikey (sayfa)	6, 12, 24	6, 12	dik,	orta,
	yatay (sayfa)	12, 24 16.67	6, 12, 24 4.75, 9.5, 19	italik dik dik	kalın orta, kalın orta, kalın
Univers	dikey (sayfa)	orantılı	5, 6, 10, 12 7, 8, 14	dik, italik dik	orta, kalın orta, kalın

Kağıt Ağırlığı
16 ila 24 lb. (60 ila 90 g/m²)

Kağıt Boyutları
U.S. Letter: 216 x 279 mm (8½ x 11 in.)
U.S. Legal: 216 x 356 mm (8½ x 14 in.)
Executive (7¼ x 10½ in.)
A4: 210 x 297 mm
Şeffaf Kağıtlar: U.S. Letter ve A4
Etiketler: U.S. Letter ve A4
JIS B5 (182 x 257 mm)
Kartpostal (147 x 100 mm)

Kağıt Yükleme
Elle Besleme
Portatif Kağıt Besleyici: 16 lb.lik 30 sayfa (60 g/m²) kağıt)
Masaüstü Kağıt Besleyici:16 lb.lık 60 sayfa (60 g/m²) kağıt)
İsteğe Bağlı Kartpostal Besleyici (10 kartpostal)

Güç Gerekleri
Güç Adaptörü
Giriş voltajı: 100 to 240 V AC (+10%, -10%)
Frekans: 50/60 Hz (+3 Hz, -3 Hz)

Parça Numarası	Tanımı
0950-2435	Güç adaptörü
8120-6312	Güç kablosu(Avustralya)
8120-6313	Güç kablosu(A. B.D.)
8120-6314	Güç Kablosu(Avrupa)
8120-6315	Güç kablosu(İngiltere)
8120-6316	Güç kablosu(Japonya)
8120-6317	Güç kablosu (Güney Afrika)

Güç Tüketimi:
Kapalıyken (fişi takılıysa) 2.3 watt
Baskı yapmazken (açıksa) azami 5 watt
Baskı yaparken azami 13.5 watt
Doldurulurken azami 8 watt

I/O Ara Birimi
Paralel, seri ve kızılötesi seri yetenekli Centronics kapı
IRDA uyarlayıcısı
(Mac Adapter kablosuyla kullanıldığında seri olarak kullanılabilir;
Kızılötesi Adaptörle kullanıldığında kızılötesi seri olarak kullanılabilir)

Tampon Büyüklüğü
16/48 Kbyte alma tamponu

İşletim Alanı
Azami işletim sıcaklığı aralığı:
AC güç modu: 41°F ila 104°F (5°C ila 40°C)
Akü güç modu: 50°F ila 104°F (10°C ila 40°C)
En iyi baskı kalitesi için tavsiye edilen işletim sıcaklığı:
59°F ila 95°F (15°C ila 35°C)
Depolama sıcaklığı aralığı: -40°F ila 140°F (-40°C ila 60°C)
Nemlilik: 15-80% RH yoğunlaşmamış
30-80% RH yoğunlaşmamış (şeffaf kağıtlar)
Yüksekiik: 15,000 ft.'in altında(4,600 m)
ISO 7779'a göre Gürültü Düzeyleri:
Ses Gücü, LwAd: <58 dB(A)
Ses Basıncı, LpAm: <45 dB(A)

Ağırlık
4.3 lb (1.94 kg)
4.8 lb (2.39 kg) (portatif kağıt besleyiciyle birlikte)

Boyutlar (yalnızca yazıcıya ait boyutlar)
12.2 in. G x 2.6 in. Y x 5.8 in. D (310 mm x 65 mm x 147 mm)
(taşınabilir kağıt besleyiciyle birlikte)
12.2 in. G x 3.8 in. Y x 5.8 in. D (310 mm x 96 mm x 147 mm)

Dayanıklılık
25,000 sayfa ömrü. 20,000 saat MTBF
Azami kullanımda ayda toplam 500 sayfa

Ürün Sertifikaları
Güvenlik Sertifikaları- Güç Adaptörü: UL, CSA, TÜV, SEMKO, NEMKO, SETI/FI, LCIE, SECV, DEMKO, SEV, MITI, NOM.
Güvenlik Sertifikaları- Güç Adaptörlü Yazıcı: UL, CSA, TÜV, NOM.
EMI Sertifikası- Güç Adaptörlü Yazıcı: B Sınıfı bilişim aygıtlarıyla kullanıldığında FCC B sınıfı (A.B.D.), EMC Yönergesi 89/336/EEC (Avrupa Topluluğu), VCCI (Japonya), SABS (Güney Afrika).

UYUMLULUK BEYANI

SO / IEC Kılavuzu 22 ve EN 45104'e uygun surette

İmalatçının Adı: Hewlett-Packard Singapur (Pte) Ltd.

İmalatçının Adresi: 20 Gul Way
Singapore 2262

imalatçı, aşağıda özellikleri belirtilen ürünün

Ürünün Adı: DeskJet 340 Yazıcı

Model Numarası: C2655A, C2660A

Ürün Seçenekleri: Hepsi

aşağıdaki Ürün Özelliklerine uygun olduğunu beyan eder:

Güvenlik: IEC 950 : 1991 + A1 + A2 / EN 60950 : 1992 + A1 + A2

EMC: CISPR 22 : 1993 / EN 55022 : 1994 B Sınıfı
EN 50082-1 : 1992
IEC 801-2 : 1991 / prEN 55024-2 : 1992 - 4 kV CD, 8 kV AD
IEC 801-3 : 1984 / prEN 55024-3 : 1991 - 3 V/m
IEC 801-4 : 1988 / prEN 55024-4 : 1992 - 0.5 kV Sinyal Hattı
1 kV Güç Hattı
IEC-1000-3-2 : 1995 / EN 61000-3-2 : 1995
IEC-1000-3-3 : 1995 / EN 61000-3-3 : 1995

Ek Bilgiler:

(1) 0950-2435 Güç Adaptörü içerir

(2) C3278A ve C3279A Kullanım kılavuzlarında tanımlanan Mac Adapter kablo içerir

(3) C3277A Kullanım Kılavuzunda tanımlanan Kızılötesi Adaptör içerir

(4) Buradaki ürünler, 73 / 23 / EEC Düşük Gerilim Yönergesi'nin ve 89 / 336 / EEC EMC Yönergesi'nin gereklerine uymaktadır.

(5) HP DeskJet 340 yazıcısı Hewlett-Packard Kişisel Bilgisayarı ve Apple Macintosh Bilgisayarla tipik yapı bilgilerinde test edilmiştir.

Singapur, Mayıs 1995 — Lucas Chow, Kalite Yöneticisi

Avrupa Bağlantısı— Yerel Hewlett-Packard Satış ve servis Bürosu; veya Hewlett-Packard GmbH, ZQ Bölümü / Avrupa Standartları, Herrenberger Straße 130, W-71034 Böblingen (Fax: +49-7031-143143)

Hewlett-Packard Sınırlı Garanti

HP Ürünü	Sınırlı Garanti Süresi
Yazılım	90 Gün
Mürekkep Kartuşları	90 Gün
Yazıcı Çevrebirim Donanımı	1 Yıl

A. Sınırlı Garanti Kapsamı

1. Hewlett-Packard (HP) son kullanıcı olan müşterilerine, HP ürünlerinin, müşteri tarafından satın alındıktan sonra belirli bir süre için, malzeme ve işçilik hatalarından muaf olacağını garanti eder. Bu sınırlı garantinin süresi yukarıda belirtilmiştir. HP'nin garantisinin belirli ek koşulları ve sınırlamaları Kullanım Kılavuzu'nda ifade edilmiştir. Bu koşullar ve sınırlamalar aşağıdaki hükümleri de içerir:
   a. Yazılım ürünleri için, garanti sadece ürünün kaydedildiği ortama uygulanır; ve
   b. HP her hangi bir ürünün işlemesinin devamlı ve hatasız olacağı garantisini vermez.
2. HP'nin sınırlı garantisi sadece ürünün normal kullanımı sonucu ortaya çıkan kusurları kapsar ve aşağıdaki hususlardan her hangi birisine uygulanmaz:
   a) Uygunsuz veya yetersiz bakım;
   b) HP tarafından tedarik edilmeyen yazılım veya arabirimler;
   c. Yetki dışı tadilat veya yanlış kullanım;
   d. İş çevriminin aşırı kullanımı veya mekanik anahtar kutusunun tespit edilmiş bir aşırı yüklenmeden koruyucu olmadan kullanımını da kapsamak üzere, ürünün alan özellikleri dışındaki işlemler;
   e. Desteği olmayan baskı ortamlarının veya bellek panolarının kullanılması; ya da,
   f. Uygunsuz yerleşim yeri hazırlanması ve bakım.
3. HP yazıcısı ürünleri için, HP mürekkep kartuşları dışındaki bir kartuşun veya tekrar doldurulmuş bir kartuşun kullanılması, müşteriye verilen garantiyi veya HP'nin müşteriyle yaptığı destek anlaşmasını etkilemez; mürekkep kartuşları hem toner kartuşlarını, hem de mürekkep kartuşlarını içerir. Bununla birlikte, yazıcının çalışmaması veya hasara uğraması HP kartuşları dışındaki veya tekrar doldurulmuş bir kartuşun kullanılmasına yüklenebiliyorsa, HP bu tür bir arıza veya hasarda, yazıcıya servis hizmeti sağlamak için, standart zaman ve malzeme masraflarını talep edecektir.
4. Eğer her hangi bir yazılım ortamı ürününün veya mürekkep kartuşunun uygulanan garanti süresi sırasında kusurlu olduğu anlaşılırsa ve bu ürün HP'nin garantisi kapsamına giriyorsa, müşteri ürünü değiştirilmek üzere geri verecektir.
5. Eğer HP uygulanan garanti süresi sırasında, HP'nin garantisi kapsamındaki bir donanım ürününde bir kusur olduğu konusunda haberdar edilirse, HP kendi seçme hakkını kullanarak, ya bu ürünü onaracak, ya da değiştirecektir. Yenilenen her hangi bir ürün yeni ya da, en az yerine verildiği ürüne eşit oranda işlevselliği olması koşuluyla, yeni-gibi olabilir.
6. Eğer HP, uygulandığı şekilde, HP'nin garantisi kapsamındaki kusurlu bir ürünü onaramıyor ya da yeniliyemiyorsa, kusurdan haberdar edildikte makul bir süre sonra, müşterinin ürünü iade etmesi koşuluyla, ürünün satın alma fiyatını g ödeyecektir.
7. Yerinde garanti ve HP'ye iade garantisi hizme bütün dünya çapında, her hangi bir yetkili HP servis işletmesi veya tamir servisinden sağlanabilir. Ürün iadesiyle ilgili ayrıntılı bilgil Kullanım Kılavuzu'nda mevcuttur.
8. Bu Sınırlı Garanti, müşteriye belli kanuni hak vermektedir. Bunun yanında, müşterinin, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da eyaletten eyalete ve dünyanın diğer bölgeleri ülkeden ülkeye değişen başka hakları da mev olabilir.

B. Garantinin Sınırlamaları

1. HP VEYA MALLARINI TEDARİK EDEN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAN HİÇ BİRİSİ AÇIK VEYA ZIMNİ OLARAK HP ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN BAŞKA HİÇ BİR ŞEKİLDE BAŞKA GARANTİLER VEREMEZLER. HP VE MALLARINI TEDARİK EDEN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR, TİCARİLİK VE BELİRLİ BİR AMA İÇİN UYGUNLUKLA İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLERİ ÖZELLİKLE REDDEDERLER
2. Bu Sınırlı Garanti'nin müşterinin HP ürününü kullandığı yerin kanununa aykırı olması durumunda, bu Sınırlı Garanti, yerel kanunur uygun hale gelmek üzere tadil edilmiş olarak kabul edilecektir. Bu yerel kanuna göre, bu Sı Garanti'nin bazı sınırlamaları müşteri için geçersiz olabilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı eyaletler ve (Kanada'da eyaletler de dahil olmak üzere) Amerika Birle Devletleri dışındaki bazı hükümetler:
   a. Bu Garanti Belgesi'ndeki kabul etmeme beyanlarının ve sınırlamaların müşterinin kanuna dayanan haklarını sınırlamasının yolunu kapatabilir (örnek: Avustralya ve İngiltere);
   b. Ya da, imalatçının bu tür kabul etmeme beyanları yapma veya bu cins sınırlamalar koyma yetkisini sınırlandırabilir; veya
   c. Müşteriye ek garanti hakları verebilir, imalatçının reddedemeyeceği zımni garantilerin süresini belirleyebilir veya bir zı garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalar yapılmasına izin vermeyebilir.
3. Yerel kanunun elverdiği ölçüde, bu Garanti belgesiyle sağlanan hak arama yolları, müşter yegane ve münhasır hak arama yollarıdır.

C. Yükümlülük Sınırlaması

1. BU GARANTİ BELGESİNDE ÖZEL OLARAK AÇIKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER DIŞINDA, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE VEYA DİĞER HER HANGİ BİR HUKUKİ KURAMA DAYANDIRILSIN YA DA DAYANDIRILMASIN VE BU TÜR HASARLARIN MEYDANA GELEBİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN, HP HİÇ BİR DURUMDA HER HANGİ BİR DOĞRUDA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA SONRADAN ORTAYA ÇIKAN HASARDAN YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.